



Nanni N2.10

7.36 kW (10 ks) pri 3000 o/min.

Baza motora Kubota

Nanni Diesel ima dugogodišnje čvrsto partnerstvo sa Kubotom. Kubota motori su poznati po svom robusnom dizajnu i osiguravaju veliku pouzdanost i dugovječnost motora. Najnovije tehnološki napredne baze motora proizvedene u pogonima Kubote u Japanu koriste se za Nanni N2.10.

Ekološki-Tri Vortex sistem ubrizgavanja (E-TVCS)

N2.10 je opremljen E-TVCS sustavom ubrizgavanja i sagorijevanja koji znatno smanjuje emisiju čestica i dima u ispušnim plinovima, a ujedno i smanjuje potrošnju goriva.

Prednosti

N2.10 je 2 cilindrični motor s niskim brojem okretaja 3000 o/min. i optimiziranim zamašnjakom koji osigurava izvrsnu prednost što se tiče razine buke

i vibracija.

Motor posjeduje značajnu snagu i okretni moment pri niskom broju okretaja za laki manevar u lučici. Lako povezi vanje rashladnog sistema s radiatorom za grijanje kabine.

Ušteda na prostoru i težini

Ušteda na prostoru, N2.10 je gotovo kao jednocilindrični motor konkurencije bez rashladnika. Njegova mala težina omogućava da se jednostavno instalira na malim motornim čamcima, malim jedrilicama ili regatnim jedrilicama. Isto tako dizajn elastičnih nosača motora i ispušnog sustava omogućuje jednostavnu zamjenu vašeg starog motora.

Zaštita okoliša

Motor je u skladu s najstrožim pravilima o emisiji ispušnih plinova na svijetu: EU-RCD, US-EPA, BSO.

Glavne karakteristike

- Baza motora Kubota
- E-TVCS sistem ubrizgavanja
- Nizak maksimalni broj okretaja
- Male dimenzije
- Mala težina

Raspoložive transmisije

- Kopča TMC40 (mehanička)
- Sail Drive SD 10 prijenosni omjer 2.52:1

Upotreba

- Jedrilice
- Deplasmanski trup

Tehnička specifikacija

Baza motora	Kubota
Snaga (KW/KS)*	7.36 / 10
Maksimalni broj okretaja (o/min)*	3000
Zapremnina (cm ³)	479
Broj cilindara	2 u liniji
Provrt x hod (mm)	67 x 68
Kompresioni omjer	23:1
Sistem ubrizgavanja	Indirekt (E-TVCS)
Usis	Atmosferski
Hlađenje	Rashladnik
El. in stalacija / Alternator	12V / 40A
Instrument panel	Eco 3
Transmisija	Kopča Technodrive TMC40 Sail Drive ZF SD10 ratio. 2.52:1
Max.dozvoljeni nagib pri montaži	15° (dinamično)
Certifikati	EPA, BSO, SAV, EU-RCD
Težina suhog motora s TMC 40 (kg)	87
Težina suhog motora s Sail Drive (kg)	123
Priključci	
Ispuh (mm)	40
Gorivo (mm)	8
Morska voda (mm)	20

* Zamašnjak prema standardu ISO 8665-1



Kubota
Base

Nanni N2.10

7.36 kW (10 ks) **Kubota**
Base

Standardna oprema


- Panel Eco 3
 - Svjetlosni i zvučni alarm za nizak tlak ulja
 - Svjetlosni i zvučni alarm za visoku temperaturu vode
 - Svjetlosni signal punjenja alternatora
 - Svjetlosni signal za grijače
 - Startni ključ s bravom
- Jamstvena knjižica
- Ispušni sistem (3 m gume, lonac, obujmice i rozeta)
- Kruta spojka za osovinu d=25 mm
- Ispušno koljeno hlađeno vodom
- Rashladnik
- Električni kabel s priključkom 2 metra dužine
- Filter goriva
- Filter ulja
- Mehanička kopča TMC 40 or Sail Drive SD10
- Uputstvo za upotrebu
- Pumpa morske vode
- Pumpa slatke vode
- Visokotlačna pumpa goriva u liniji
- Dobavna pumpa goriva
- Ožičenje motora
- Elastični nosači motora
- Električna instalacija 12 V
- Termostat

Pomoćne aplikacije

- Keel Cooling (hlađenje cijevima van trupa broda)
- Dvopolna električna instalacija



Dodatna oprema

- Mehanički stop
- Brojač okretaja
- Priključci za morsku vodu
- Priključci za gorivo
- Filter morske vode



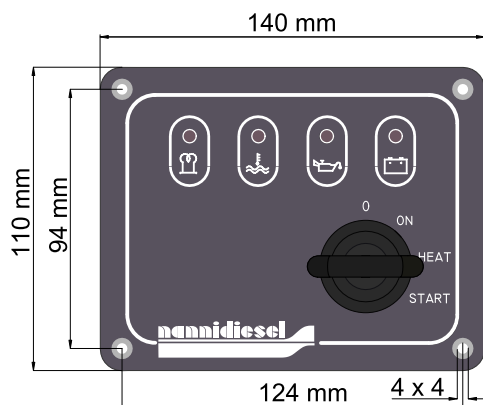


nannidiesel
energy in blue

Nanni Industries S.A.S. France
11, Avenue Mariotte-Zone Industrielle
BP 107- 33260 La Teste France
Tel : + 33 (0)5 56 22 30 60
Fax : +33 (0)5 56 22 30 79
www.nannidiesel.com

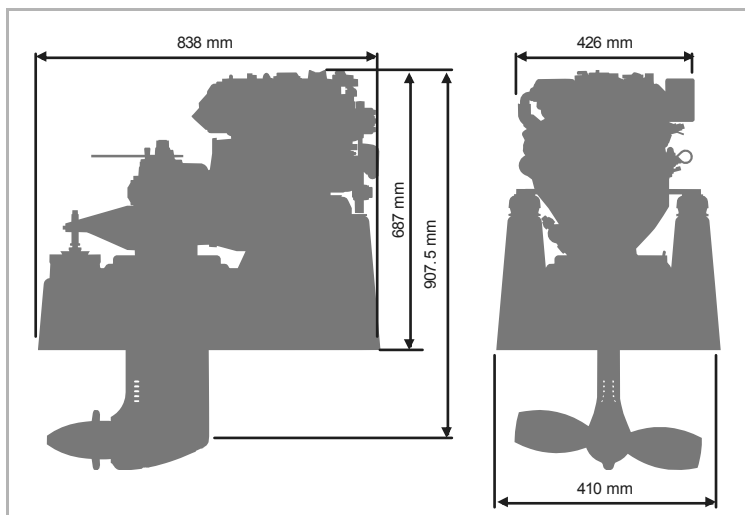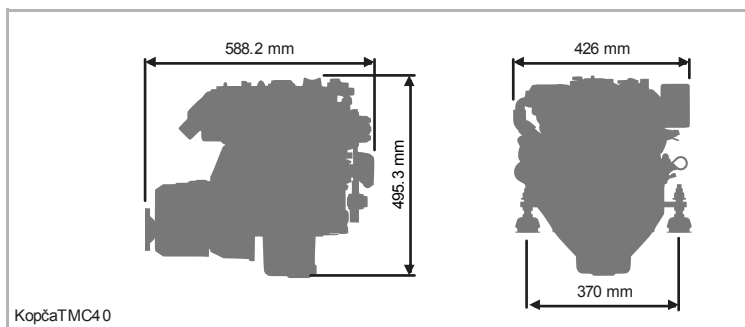

Prikazani modeli nisu isto kao trenutni modeli u proizvodnji.

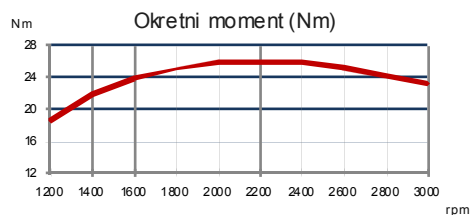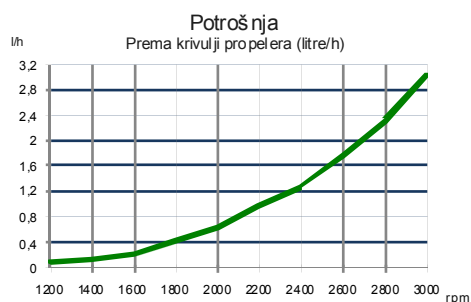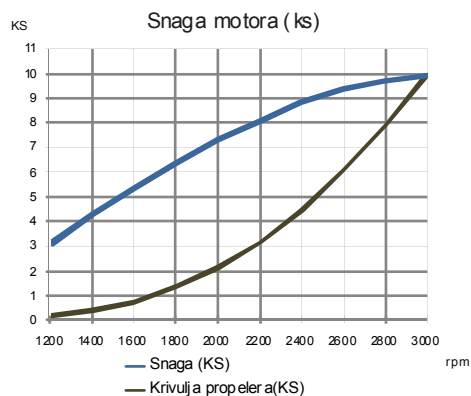

Certified ISO
9001 : 2000



Pabulum d.o.o.

Papandopulova 17; 21 000 S P L I T
Tel./Fax.:021/463-816; Mob.:098/177 21 18
www.pabulum.hr; e-mail:info@pabulum.hr